

Serviceinformation für: Bandsägen




Problemstellung: Wie wird die Tischplatte richtig montiert?


Beschreibung: Damit später die Schnitte im richtigen Winkel verlaufen, ist es wichtig das die Tischplatte richtig montiert wird.

Folgend finden Sie eine Anleitung, die Ihnen helfen wird, die **Tischplatte** richtig zu montieren.

Bevor man mit der Montage beginnt, sollte die **Rändelmutter** montiert und der **Skalenzeiger** gelockert werden.

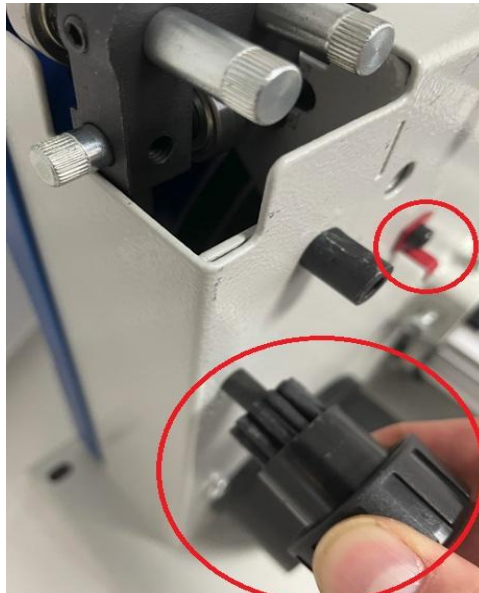


Nun muss die **Tischverlängerung** ausgezogen werden, damit man dann das Sägeband einfädeln kann.

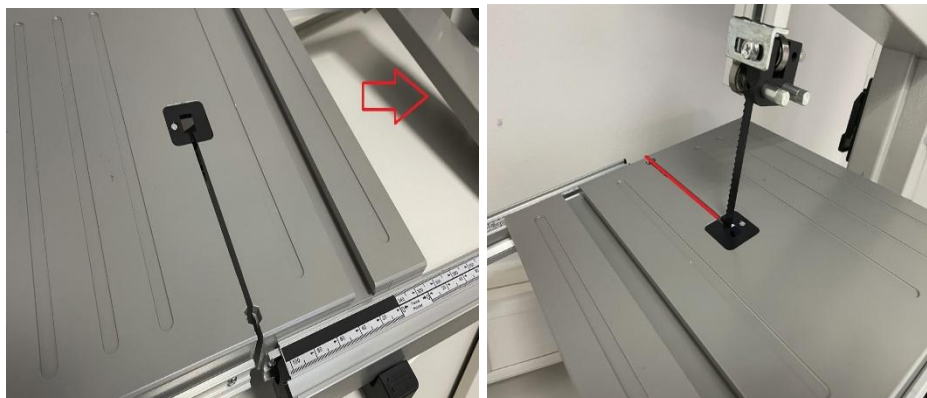


Serviceinformation für: Bandsägen



Wenn das **Sägeband** eingefädelt wurde, muss die **Aussparung** der **Gradskala** über die beiden **Führungen** am Maschinengestell geschoben werden. Dabei muss auch darauf geachtet werden, dass die **Verzahnung** der **Tischplatte** in die **Verzahnung** der **Rändelmutter** greift.

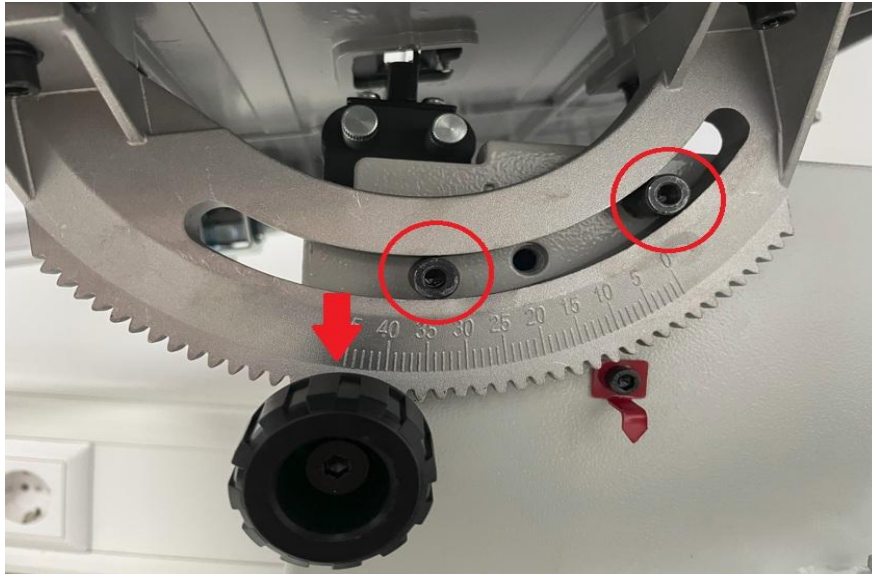


Nun wird die **Klemmplatte** angebracht. Dabei wird die **Aussparung** der **Klemmplatte** ebenfalls über die **Führungen** gelegt. Bereiten Sie nun die beiden **Innensechskantschrauben** vor, indem Sie jeweils eine Beilagscheibe und einen Sprengring über die Schraube stülpen. Mit den beiden so vorbereiteten **Innensechskantschrauben** wird dann die Klemmplatte befestigt.

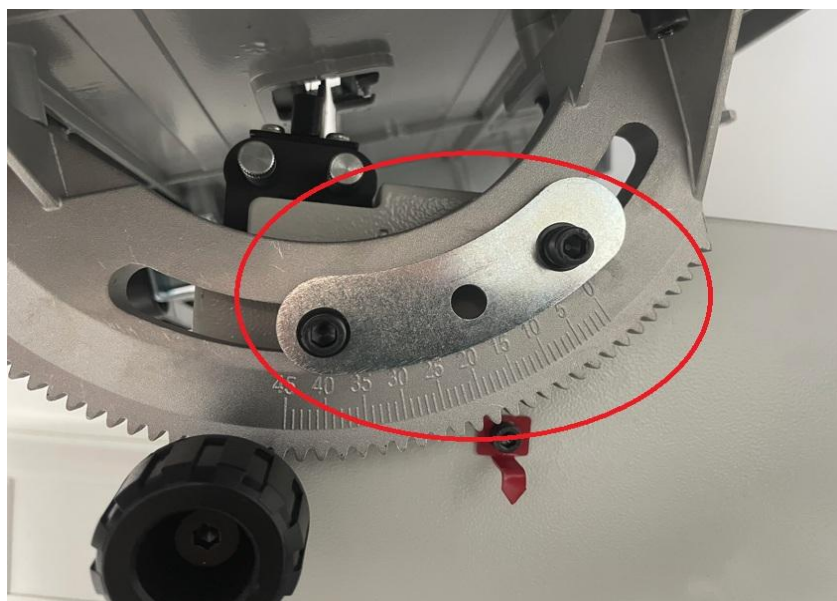


Serviceinformation für: Bandsägen



Ziehen Sie die **Innensechskantschrauben** so an, dass die **Tischplatte** fixiert ist, sich aber dennoch im Winkel verstellen lässt. Nun bringen Sie auf die gleiche Weise den **Klemmhebel** an.

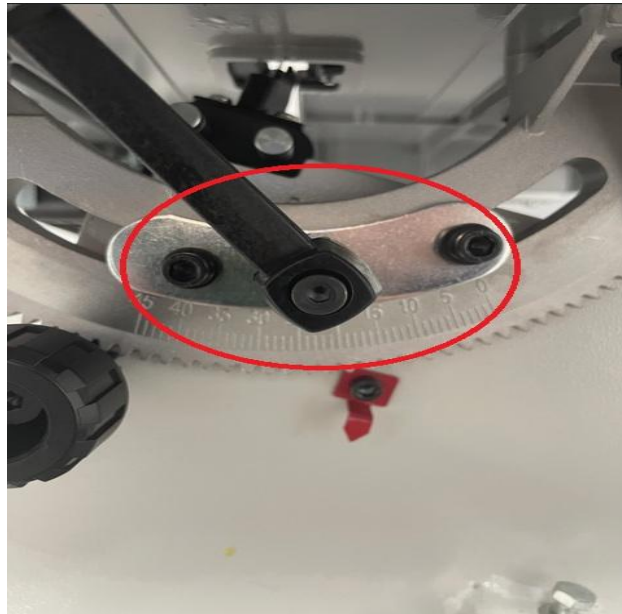


Nun wird mit Hilfe eines Winkels die **Tischplatte** im 90° Winkel zum **Sägeband** ausgerichtet.

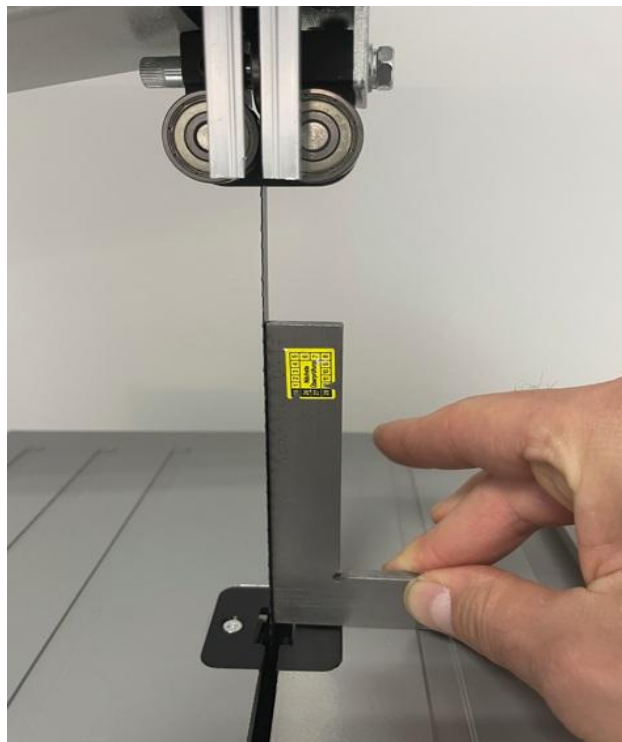


Serviceinformation für: Bandsägen



Wenn die **Tischplatte** zum **Sägeband** im 90° Grad Winkel ausgerichtet ist, kann der **Klemmheble** fest angezogen werden. Für die weitere Stabilität wird noch die **Endanschlagsschraube** so weit herabgelassen, bis diese am **Maschinengestell** ansteht.

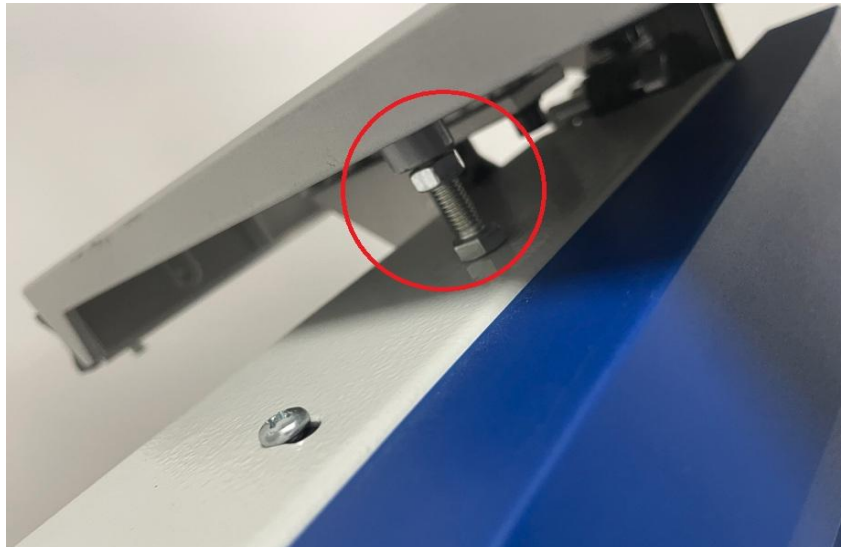

Nun wird der **Skalenanzeiger** auf die 0 der **Skala** ausgerichtet und fixiert.

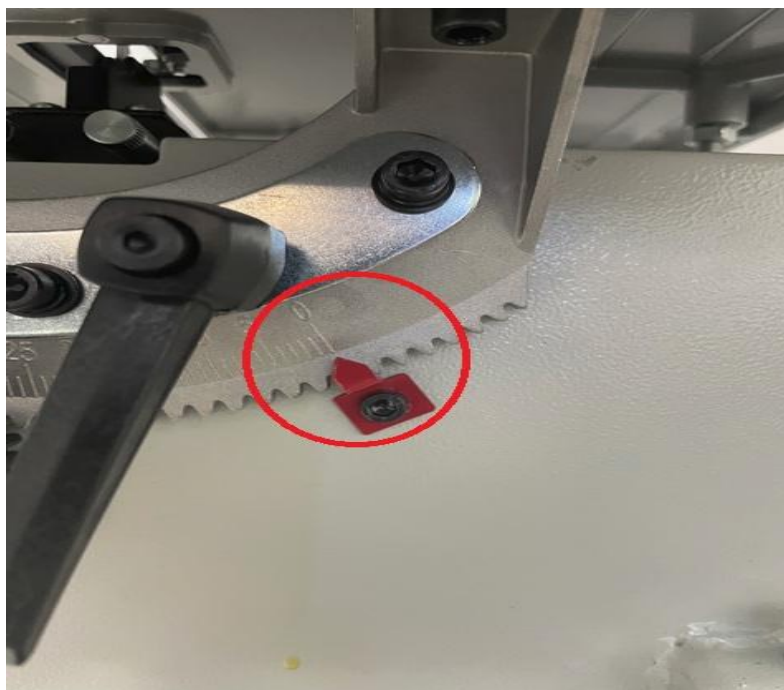

Serviceinformation für: Bandsägen



Abschließend wird noch zum Versteifen der **Tischplatte** noch die **Sechskantschraube** mit der **Flügelmutter** montiert.

